

## RESISTENCIAS PARA AIRE FORZADO

### “CALEFACTORES de ALETAS”



#### CARACTERISTICAS GENERALES:


- Elementos blindados en AISI 321 o AISI 304L de Ø8 mm para mods.AL y ALEC y Ø10mm para mods.ALG.
- Aleta de aluzinc o chapa aluminizada de 25x50 mm para mods.AL y ALEC y 40x70MM para modelos ALG.
- Rácores engrampados de acero zincado.
- Tensión normalizada ~230V.

#### APLICACIONES USUALES:

- ✓ Calentamiento por aire.
- ✓ Armarios Calientes.
- ✓ Baños María.

**ALETEADOS con ALETAS y RACORES  
En ACERO INOXIDABLES**


Bajo pedido, podemos suministrar  
También los calefactores aleteados  
Con aletas y racores en acero en acero

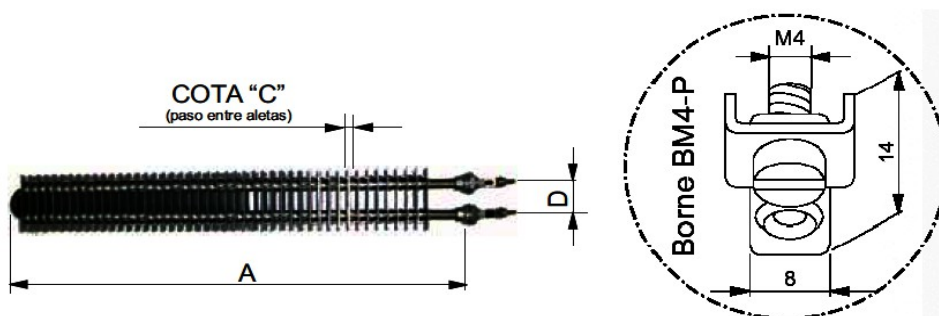

## RESISTENCIAS de ALETAS

### CALEFACTOR de ALETAS de CHAPA ALUMINIZADA

ALETAS	CODIGO	POTENCIA (W)	TENSION (V)	LONGITU D	PASO ENTRE ALETAS	MATERIAL TUBO	RACORES
50x25 mm	EL11820	200	230	200	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11821	500	230	260	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11822	750	230	370	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11823	1000	230	500	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11824	1250	230	620	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11825	1500	230	740	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11826	2000	230	970	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11827	750	230	270	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11828	1000	230	370	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11829	1500	230	500	4,5mm	INCOLOY	M12
	EL11830	2000	230	640	4,5mm	INCOLOY	M12

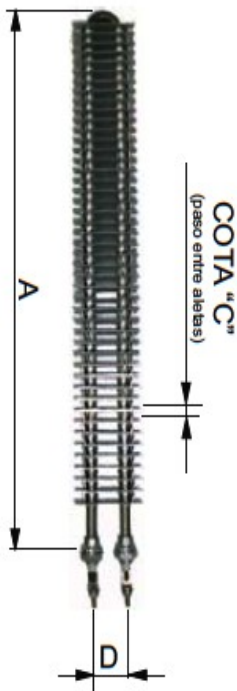

### CALEFACTOR de ALETAS de INOXIDABLE

ALETAS	CODIGO	POTENCIA (W)	TENSION (V)	LONGITU D	PASO ENTRE ALETAS	MATERIAL TUBO	RACORES
50x25 mm	EL11821 I	500	230	260	7mm	INCOLOY	M12
	EL11822 I	750	230	370	7mm	INCOLOY	M12
	EL11823 I	1000	230	500	7mm	INCOLOY	M12
	EL11824 I	1250	230	620	7mm	INCOLOY	M12
	EL11825 I	1500	230	740	7mm	INCOLOY	M12

### CALEFACTOR de ALETAS de CHAPA ALUMINIZADA

ALETAS	CODIGO	POTENCIA (W)	TENSION (V)	LONGITU D	DIAMETRO TUBO	MATERIAL TUBO	RACORES
40x80 mm	EL11831	1000	230	350	10mm	INCOLOY	M14
	EL11832	1500	230	470	10mm	INCOLOY	M14
	EL11833	2000	230	620	10mm	INCOLOY	M14
	EL11834	2500	230	760	10mm	INCOLOY	M14
	EL11835	3000	230	910	10mm	INCOLOY	M14
	EL11836	1000	230	325	16mm	INCOLOY	M22x150
	EL11837	1500	230	475	16mm	INCOLOY	M22x150
	EL11838	2000	230	625	16mm	INCOLOY	M22x150



### Nuevo sistema de anclaje del pivote para calefactores aletados

El pivote, todo inox de Ø5x40, Ø5x50 ó Ø5x60 mm útiles, se fija a las aletas de la resistencia por presión.

Elimina soldaduras, posible rotura de éstas y posibles

Riesgos de oxidación.

Fácil, rápido de montar, más seguro y más económico.

