

EXTRACTORES BAÑO Serie DOMES-MU 100




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación: 220/240 V, 50 Hz.
- Color blanco.
- Motor IP X4.
- Material: ABS plástico.
- Conexión para conductos de Ø 100 mm.
- Rejilla de protección.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

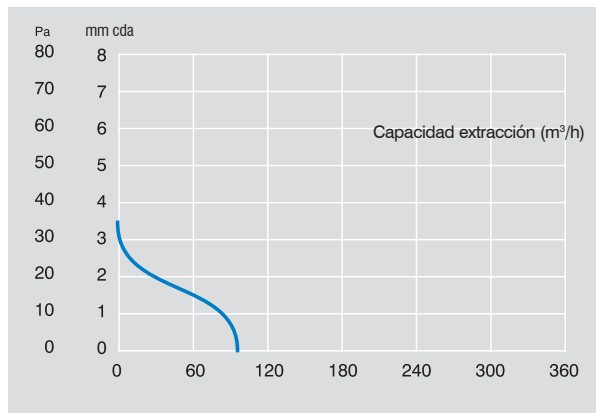

DIMENSIONES (mm):

Modelo	A	B	C	D
DOMES-MU 100	99	158	56	20

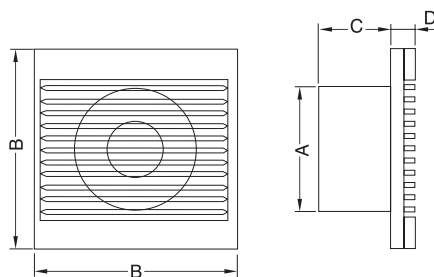

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Motor (rpm)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (DBA)	
VD 01 004	DOMES-MU 100	100	40	2.650	100	34	

EXTRACTORES DE BAJA SILUETA Serie MU BP




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación: 220/240V, 50Hz.
- Motor IP34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS-plástico.
- Conexión para conductos Ø100 mm, 125 mm, 150 mm.
- Rejilla protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación




CURVAS DE RENDIMIENTO:

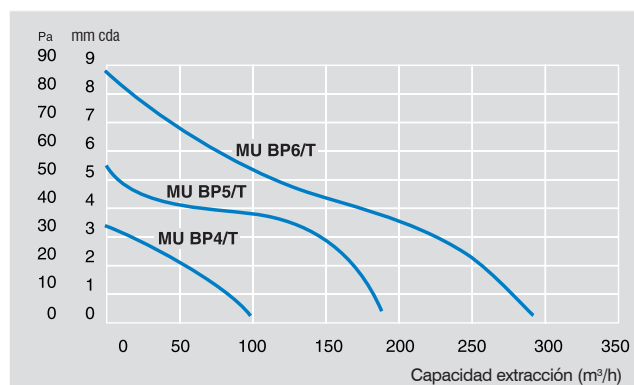

DIMENSIONES (mm):

Modelo	A	B	C	ØD	E
MU BP4/T	150	120	108	100	12
MU BP5/T	176	140	114	125	13
MU BP6/T	205	165	132	150	15

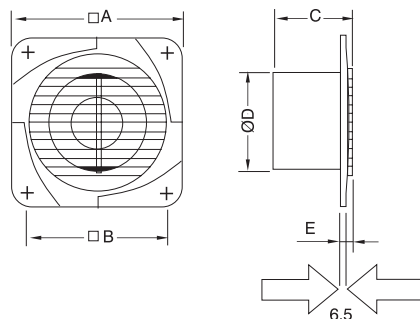

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m	
Modelos STANDARD						
VD 01 053	MU BP4	100	14	95	34	
VD 01 054	MU BP5	125	16	180	35	
VD 01 055	MU BP6	150	24	292	38	
Modelos STANDARD CON TEMPORIZADOR						
VD 01 056	MU BP4 T	100	14	95	34	
VD 01 057	MU BP5 T	125	16	180	35	
VD 01 058	MU BP6 T	150	27	292	38	
ACCESORIOS						
VD 01 059	Clapeta anti-retorno Ø100					
VD 01 060	Clapeta anti-retorno Ø125					
VD 01 061	Clapeta anti-retorno Ø150					

EXTRACTOR DE BAJA SILUETA Serie MU 4P




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220/240V 50Hz.
- Motor IP-X4.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS-plástico.
- Conexión para conducto de 100 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Sistema de fijación rápida sin tornillos (QUICK FIX GRIP).
- Klixon desconexión motor 40°C.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

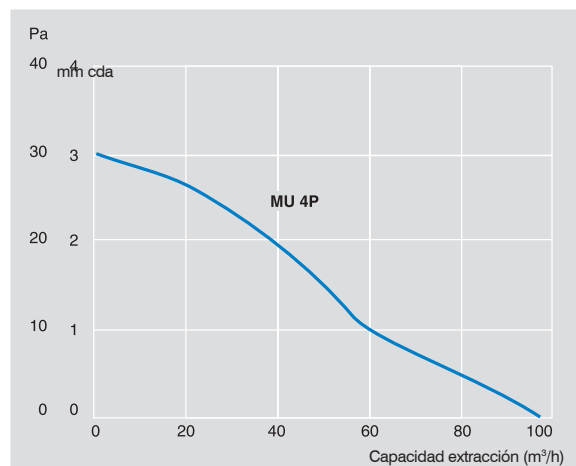


DIMENSIONES (mm):


Modelo	ØA	B	C	D	E
MU 4P	98	140	140	10	88

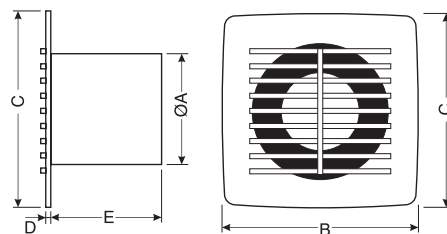


Intalación integrada.
* ULTRA SILENCIOSO



Intalación en ventana



Intalación en techo



Intalación Quick Fix Grip

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Motor (rpm)	Caudal (m³/h)	mm H ₂ O	Nivel sonoro* (dBA)	
VD 01 022	MU 4P	100	15	2.500	90	3	41	

* Nivel de presión sonora a 3 m dB(A)

EXTRACTOR DE BAJA SILUETA Serie CROMA-MU 100




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación: 220/240 V, 50 Hz.
- Color Cromo.
- Motor IP X4.
- Material: ABS plástico y acero inoxidable.
- Conexión para conductos de Ø 100 mm.
- Rodamientos de bolas.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

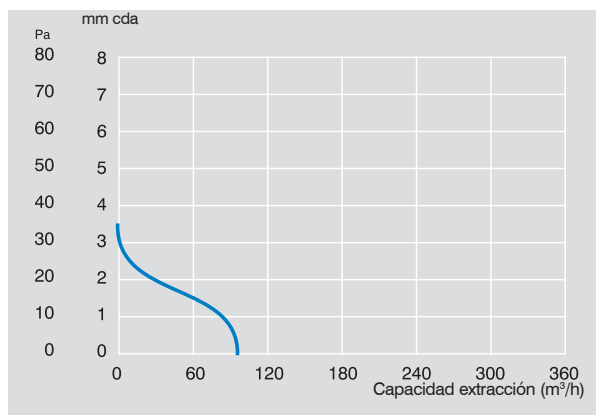

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØA	B	C	D	E
CROMA-MU 100	98	165	165	13	81

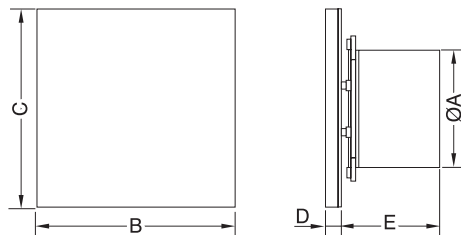

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Motor (rpm)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA)	
VD 01 005	CROMA-MU 100	100	40	2.650	100	34	

EXTRACTORES DECORATIVOS

Serie MU-DECOR




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220/240V 50 Hz.
- Motor IP-34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS-plástico.
- Panel frontal ABS color blanco.
- Conexión para conductos diám. 100 mm, 125 mm y 150 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Klixon de desconexión motor 40°C.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

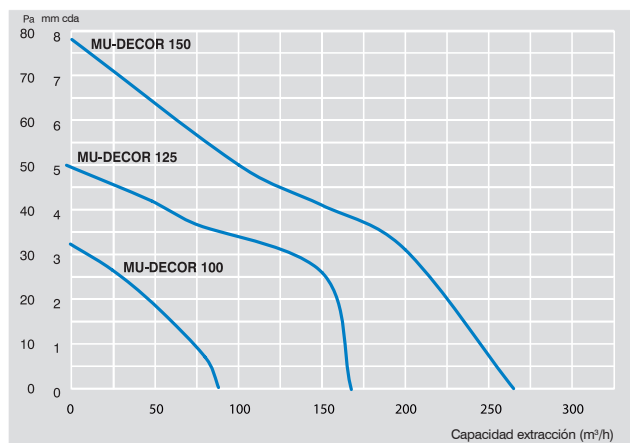

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	H	L	L1
MU-DECOR 100	100	152	120	126	30
MU-DECOR 125	125	177	140	135	34
MU-DECOR 150	150	206	165	154	36



Código	Modelo	Díámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m	
MODELOS STANDARD						
VD 01 250	MU-DECOR 100	100	14	88	33	
VD 01 252	MU-DECOR 125	125	16	165	34	
VD 01 254	MU-DECOR 150	150	24	265	37	
MODELOS CON TEMPORIZADOR						
VD 01 251	MU-DECOR 100 T	100	14	88	33	
VD 01 253	MU-DECOR 125 T	125	16	165	34	
VD 01 255	MU-DECOR 150 T	150	24	265	37	
ACCESORIOS						
VD 01 059	Clapeta anti-retorno diám. 100	100				
VD 01 060	Clapeta anti-retorno diám. 125	125				
VD 01 061	Clapeta anti-retorno diám. 150	150				

EXTRACTORES DECORATIVOS

Serie ALUDECOR-MU




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220/240V 50 Hz.
- Motor IP-34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS-plástico.
- Panel frontal color plata mate.
- Conexión para conductos diám. 100 mm, 125 mm y 150 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Klixon de desconexión motor 40°C.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

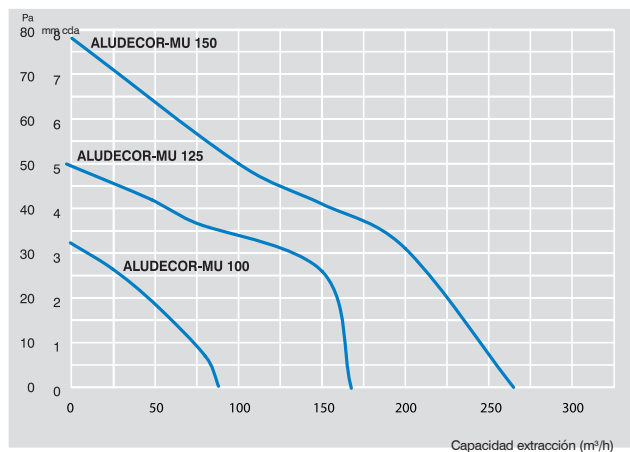

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	H	L	L1
ALUDECOR-MU 100	100	152	120	126	30
ALUDECOR-MU 125	125	177	140	135	34
ALUDECOR-MU 150	150	206	165	154	36



Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m	
MODELOS STANDARD						
VD 01 046	ALUDECOR-MU 100	100	14	88	33	
VD 01 048	ALUDECOR-MU 125	125	16	165	34	
VD 01 050	ALUDECOR-MU 150	150	24	265	37	
MODELOS CON TEMPORIZADOR						
VD 01 047	ALUDECOR-MU 100 T 	100	14	88	33	
VD 01 049	ALUDECOR-MU 125 T	125	16	165	34	
VD 01 051	ALUDECOR-MU 150 T	150	24	265	37	
ACCESORIOS						
VD 01 059	Clapeta anti-retorno diám. 100	100				
VD 01 060	Clapeta anti-retorno diám. 125	125				
VD 01 061	Clapeta anti-retorno diám. 150	150				

EXTRACTORES DECORATIVOS

Serie DECORLED-MU




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220/240V 50 Hz.
- Motor IP-34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS de alta calidad resistente al UV.
- Panel frontal color blanco con iluminación LED color azul.
- Conexión para conductos diám. 100 mm, 125 mm y 150 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Klixon de desconexión motor 40°C.




CURVAS DE RENDIMIENTO:

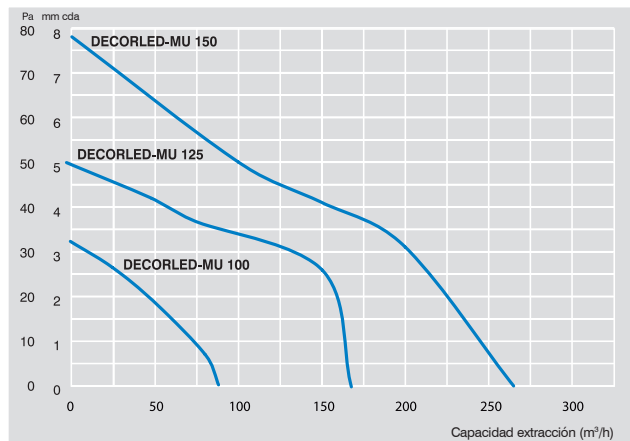

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	L	L1
DECORLED-MU 100	100	160	126	96
DECORLED-MU 125	125	187	135	101
DECORLED-MU 150	150	216	154	118



Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m	
MODELOS STANDARD						
VD 01 040	DECORLED-MU 100	100	14	88	33	
VD 01 042	DECORLED-MU 125	125	16	165	34	
VD 01 044	DECORLED-MU 150	150	24	265	37	
MODELOS CON TEMPORIZADOR						
VD 01 041	DECORLED-MU 100 T	100	14	88	33	
VD 01 043	DECORLED-MU 125 T	125	16	165	34	
VD 01 045	DECORLED-MU 150 T	150	24	265	37	
ACCESORIOS						
VD 01 059	Clapeta anti-retorno diám. 100	100				
VD 01 060	Clapeta anti-retorno diám. 125	125				
VD 01 061	Clapeta anti-retorno diám. 150	150				